

XTS POWERSTOPPER



LEICHTGÄNGIGER MEHRZWECKSTOPPER

XTS

Leinen 6-14mm ($\frac{1}{4}$ - $\frac{9}{16}$ ")
 Lasten bis zu 1000kg (2200lbs)

Auf Serienyachten weltweit als Standard
 spezifiziert und die erste Wahl für
 Regatten Inshore wie auch Offshore



XTS0814/HS nicht abgebildet
 oder verwenden Sie einfache
 XTS und XTS-SMNT

XTS EIGENSCHAFTEN

Griff aus extrudiertem Aluminium mit weichem Griffende
 Sichere Griffbefestigung im Freilauf wie auch in geschlossener
 Position


Seitenplatte für liegende Montage

In zwei Ausführungen für unterschiedliche
 Leinenstärkebereiche verfügbar

Erweitertes Sortiment zum Backenaufrüsten

Gleiche Grundfläche wie beim ursprünglichen XT für
 problemloses Umrüsten

LEINENDURCHMESSER TABELLE

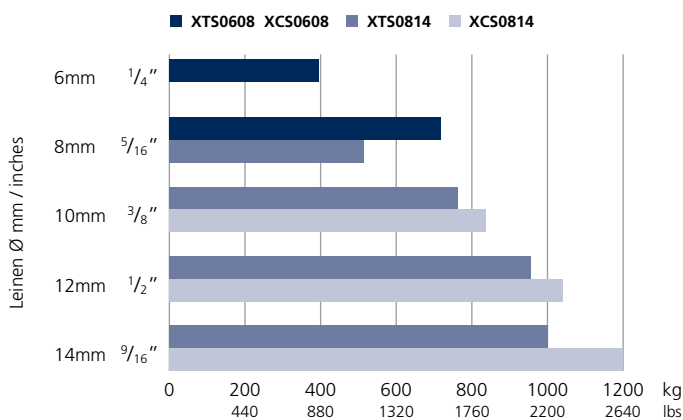

Ein größerer Leinendurchmesser oder ein Mantel im Klemmbereich der Leine
 verstärkt die Haltekraft. Hochwertige Leinen und größere Durchmesser führen
 stets zu besseren Resultaten.

Modell	Ø Leinen	Max SAL bei Ø Leinen	Preis incl. 19%Mwst
XTS0608/1	6-8mm ($\frac{1}{4}$ - $\frac{5}{16}$ ")	700kg (1543lbs)	123.- EUR
XTS0608/2	6-8mm ($\frac{1}{4}$ - $\frac{5}{16}$ ")	700kg (1543lbs)	217.- EUR
XTS0608/3	6-8mm ($\frac{1}{4}$ - $\frac{5}{16}$ ")	700kg (1543lbs)	308.- EUR
XCS0608/1	6-8mm ($\frac{1}{4}$ - $\frac{5}{16}$ ")	700kg (1543lbs)	185.- EUR
XCS0608/2	6-8mm ($\frac{1}{4}$ - $\frac{5}{16}$ ")	700kg (1543lbs)	285.- EUR
XCS0608/3	6-8mm ($\frac{1}{4}$ - $\frac{5}{16}$ ")	700kg (1543lbs)	395.- EUR
XTS0814/1	8-14mm ($\frac{5}{16}$ - $\frac{9}{16}$ ")	1000kg (2200lbs)	123.- EUR
XTS0814/2	8-14mm ($\frac{5}{16}$ - $\frac{9}{16}$ ")	1000kg (2200lbs)	217.- EUR
XTS0814/3	8-14mm ($\frac{5}{16}$ - $\frac{9}{16}$ ")	1000kg (2200lbs)	308.- EUR
XCS0814/1	8-14mm ($\frac{5}{16}$ - $\frac{9}{16}$ ")	1200kg (2640lbs)	185.- EUR
XCS0814/2	8-14mm ($\frac{5}{16}$ - $\frac{9}{16}$ ")	1200kg (2640lbs)	285.- EUR
XCS0814/3	8-14mm ($\frac{5}{16}$ - $\frac{9}{16}$ ")	1200kg (2640lbs)	395.- EUR



225.- EUR

XCS0814/HS nicht abgebildet
oder verwenden Sie einfache
XCS und XCS-SMNT

XCS EIGENSCHAFTEN

Metallbeschlagene Ausführung des XTS
Hochwertige Spezifikation wie XTS
Aluminiumplatte für kontinuierlichen Hi-Load-Einsatz
Zur Abstimmung mit Deck oder Betauung in weißer,
schwarzer oder silberner Ausführung verfügbar
Hochglanzpolierte Edelstahlversionen verfügbar

XTS & XCS STOPPER FÜR SONDERZWECKE

XTS0608, XCS0608 STOPPER MIT KLEINEM DURCHMESSER
Optimiert für (1/4-5/16") & 8mm (5/16"), und besonders empfohlen
für hochfeste Leinen mit kleinem Durchmesser.
(Zum Aufrüsten CAM-0608 einbauen). Für Lasten siehe
Abbildung. XTS0608/1, 2 oder 3; XCS0608/1, 2 oder 3; XCS in
Weiß, Schwarz oder Silber erhältlich

FREILAUF-BACKEN XTS/L, XCS/L
Standard-Backe mit besonderem Freilaufriegel. Ist die Backe
verriegelt, kann die Leine in beide Richtungen frei laufen, mit
die normale Haltefunktion wieder benötigt wird.
(Zum Aufrüsten CAM-0812L oder CAM-1214L einbauen)
XTS0812/1L, XCS0812/1LW, XCS1214/1LW

LIEGENDE MONTAGE VON XTS, XCS
Liegende Montage, im Allgemeinen die beste Lösung für
Masten, Seitendeck und Süll, wird nur von Spinlock angeboten.
Zur Installation eines einfachen XTS, XCS AS auf der Backbord-
bzw. Steuerbordseite verwenden sie einfach den Bausatz.
XTS-SMNT und XCS-SMNT



LEICHTGÄNGIGER MEHRZWECKSTOPPER

XCS

Leinen 6-14mm (1/4 - 9/16")
Lasten bis zu 1200kg (2640lbs)

The XCS offers a range of exceptional
quality finishes to match your deck or rig

XTS/M STOPPER FÜR ENDLOSLEINEN
Zur Vermeidung von Problemen beim Einlegen von endlosen
Großsegelreffleinen werden diese Stopper im Satzbau zur
direkten Aufmontierung auf die Leine geliefert.

XTS0608/1M, XTS0814/1M, XTS0814/2M, XTS0814/3M

EDELSTAHLFLANKEN XCS/SS
Hochglanzpolierte Edelstahlversionen, verfügbar in Einfach-
Zweifach- und Dreifachausführung

Vielfach auf klassischen Yachten zur Abstimmung mit Deck-
Edelstahlbeschlägen eingesetzt

XCS0814/SS1, XCS0814/SS2, XCS0814/SS3

